КИП-МГ1

одноканальный газоанализатор

H2S
CO
O2
SO2
NH3
PH3
CL2
CLO2
NO
NO2
HCN
ETO
O3

Надежный выбор

Газоанализатор КИП-МГ1 разработан с акцентом на надежность и удобство использования. Он эффективно контролирует наличие одного из множества токсичных газов, представленных в линейке моделей. Устройство имеет встроенный датчик падения, а его батареи хватает на 2 месяца работы без подзарядки. Газоанализатор КИП-МГ1 легко калибруется автоматически. Широкие возможности настройки и интуитивно понятный интерфейс на русском языке делают КИП-МГ1 отличным выбором для различных применений.

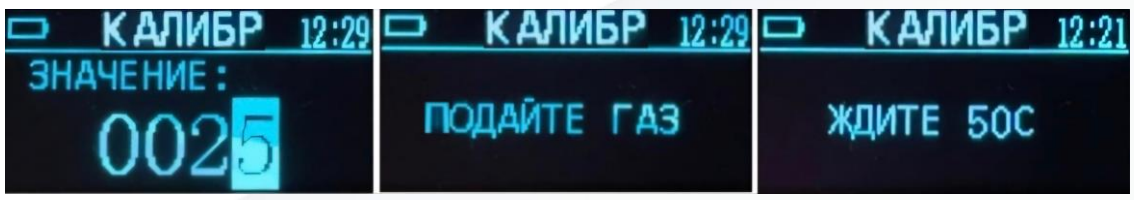

- Встроенный датчик падения
- Энергоемкая батарея
- Автоматическая калибровка
- Интуитивно понятный интерфейс
- Меню на русском языке

КИП-КОНСАЛТ
газоаналитическое оборудование

в интересах безопасности

EAC IP68

Стандартные функции КИП-МГ

- Меню на русском языке
- Автоматическая установка нуля
- Цветной дисплей с функцией поворота экрана на 360°
- Настраиваемые пороги срабатывания
- Датчик неподвижности с функцией предупреждения о падении
- Световая, звуковая и вибро сигнализация с возможностью выбора типа.
- Возможность переключения отображения режимов концентрации
- Функция энергосбережения и настройка яркости
- Отображение средневзвешенных и краткосрочных значений
- Напоминание о сроках калибровки

Дополнительные функции КИП-МГ1

- Измерение 1 газа
- Компактный размер
- Срок работы до 2 месяцев без подзарядки

Принадлежности

Кейс для транспортировки газоанализатора

Зонд принудительного отбора пробы ППР-37

Калибровочная насадка для КИП-МГ1

Технические характеристики газоанализатора КИП-МГ1	
Питание	Литий-ионная подзаряжаемая батарея и зарядное устройство
Сигнализация	Звуковая сигнализация, синхронная вибрация, мигающий светодиод красного цвета
Хранение данных об измеряемых параметра	Нет
Взрывозащита	P0 Ex da ia I Ma X / P0 Ex ia I Ma X 0Ex da ia IIC T4 Ga X/ 0Ex ia IIC T4 Ga X
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не более	93×52×30
Вес, грамм	98
Условия эксплуатации	
-температура окружающей среды, ℃	от -55 до +55
-атмосферное давление, кПА	от 80 до 120
-относительная влажность воздуха окружающей анализируемой среды	98
Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015	IP 66/67/68
Единицы измерения	%об., млн−1, мг/м3
Способ отбора пробы	Диффузионный, принудительный (опционально),
Время непрерывной работы	72 часа
Средняя наработка до отказа, ч, не менее	35000
Интерфейс связи с ПК	USB-порта
Материал корпуса	Ударопрочный, антистатичный обрезиненный пластик
Цвет	Синий, опционально возможно изменение цвета корпуса
Гарантия, месяцев	12

КИП-КОНСАЛТ
газоаналитическое оборудование

ООО «ГАЗ-АНАЛИТИК»
+7 (495) 724-99-35 **/**
zakaz@gaz-analitik.ru

ООО «Техзащита»
8 (495) 930-11-56 **/** tex-x@tex-x.ru

ООО «КИПКомплект»
+7 (347) 246-43-33 / 266-63-75 /
zakaz@kipkomplekt.ru

ООО «Нефтегазинвест»
tender@neftegasinvest.ru /
+7 (495) 11-82-678

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «КИП-КОНСАЛТ»
+7 (495) 136-74-22 /info@kipkonsalt.ru